

ISOLADORES



Os isoladores Lacme têm um tratamento anti UV que lhes permite manter um isolamento ótimo durante muito tempo.



Os isoladores identificados com este simbolo estão equipados com um parafuso autoperfurante HPX para uma rápida e fácil aplicação na madeira.


A Lacme propõe parafusos fortes 4,5X35mm especialmente adaptados aos isoladores ISOLINE, ISOLINE PROTENSILE, PINLOCK, IRUCLICK, IRULOCK, IRUFIX, STOPLOCK.

- Galvanização por imersão a quente de longa duração
- Cabeça de queijo Torx
- Bit de chave torx incluída

Blister 200 - Ref. 670.750



Os isoladores identificados neste quadro são compatíveis com SPEEDISO acessório de aparafusamento fácil (Ref. 328.670.102)

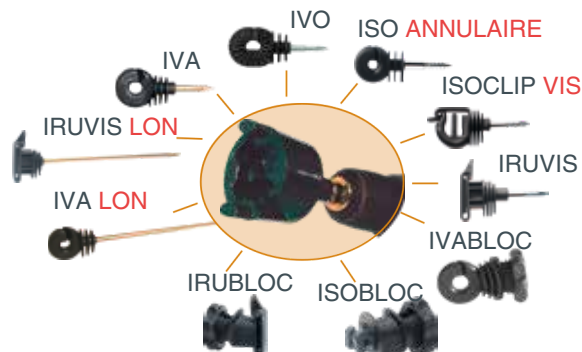

- Corpo de policarbonato de alta resistência
- Adapta-se a qualquer aparafusadora
- Para compatibilidade veja em cima

ISOLADORES PARA POSTES DE



IVA HPX

Anel reforçado contra choques. Extremidades arredondadas para evitar fricção do condutor. Parafuso autoperfurante 6mm diâmetro com perfil robusto

Caixa / 25 ref. 650.504
Balde / 100 ref. 650.506
Balde / 220 ref. 650.528



IRUVIS HPX

Parafusotecnologia HPX facilita perfuração e aparafusamento. Tampão de bloqueio de precisão

Caixa / 25 ref. 657.004
Balde / 100 ref. 657.006



ISOCLIP VIS HPX

Para fios, cordas, fitas. Parafuso tecnologia HPX facilita perfuração e aparafusamento.

Caixa / 25 ref. 657.404



ISO ANNULAR

Para fios e fitas. Parafuso de 6 mm Ø

Caixa / 25 ref. 650.404
Saco / 50 ref. 650.402
Balde / 120 ref. 650.406



ISOLINE

Isolador de linha para arames e cordas. Tratamento UV especial, particularmente adaptado para cercados permanentes. 10 anos de garantia

Caixa / 25 ref. 653.004
Balde / 100 ref. 653.006



PINLOCK

Isolador de linha para cercados permanentes de grande robustez. Facilidade de colocar e retirar o arame. Capacidade de isolamento excepcional.

Balde / 80 ref. 653.206



ISOLADORES



IRUCLICK

Isolador delinha para fitas até 40mm. Almofada de borracha para o perfeito bloqueio e sistema de fecho de grampo

Caixa / 15 ref. 657.914 **Balde / 65** ref. 657.916



IRULOCK

Omelhor isolador para fitas. Bloqueio perfeito das fitas graças a 2 parafusos de orelhas. Para uso na linha, fins e curvas. Parafusos não incluídos.

Caixa / 5 ref. 657.904
Caixa / 15 ref. 657.908



ISOTENS

Tensor de fita rápido de usar e fixar.

Caixa / 5 ref. 653.954



ISOLADORES PARA POSTES DE FIBRA DE VIDRO E



IVABLOC

Para postes de 8 a 14 mm Ø. Sistema anti deslizante e anti rotação. Sistema patenteado de inserção do isolador no poste pelo recorte.

Caixa / 25 ref. 655.104 **Balde / 50** ref. 655.106



IRUBLOC

Parapostes de 8 e 14 mm Ø. Tampão de bloqueio de precisão. Sistema patenteado de inserção do isolador no poste pelo Anel de aperto poderoso e recorte.

ergonómico
Caixa / 25 ref. 657.004
Balde / 100 ref. 657.006



ISOBLOC

Para postes de 8 e 14 mm Ø. Anel de aperto poderoso e ergonómico

Caixa / 25 ref. 655.404
Balde / 50 ref. 655.406
Balde / 110 ref. 655.408



ISUNI

Parapostes de 10 mm Ø. Sistema de isolamento com lâminas e canal de saída de água.

Caixa / 25 ref. 650.204
Balde / 100 ref. 650.200



IAN

Isolador de linha ou de canto para arame Para postes de 10mm Ø

Caixa / 25 ref. 652.004



PIG TAIL

Para ser utilizado só em postes de fibra de vidro. Resistente ao choque.

Poste Ø 10 mm - caixa / 50
Ref. 656.004
Poste Ø 12 mm - caixa / 50
Ref. 656.104



ISOLADORES




ISOLINE PROTENSILE

Para arames lisos e cordas até 8mm. Para ser encaixado em postes em Y (tipo PROTENSILE) ou aparafusados em postes de madeira. Parafusos não incluídos **Balde / 90** ref. 653.106



ISOLINE PROPINLOCK

Para arames lisos e cordas até 8mm. Para ser postes em Y (tipo PROTENSILE). Sistema de bloqueio **Balde / 80** ref. 653.116

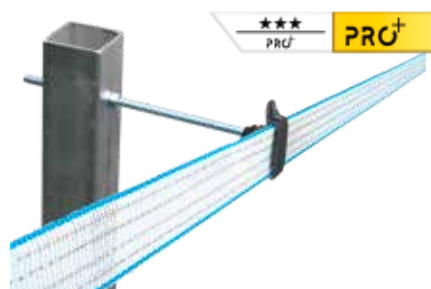

IRUTIGE LON

Parafitas até 40 mm. Isolador afastador de 20 cm. Tampão de bloqueio de precisão **Balde / 10** ref. 657.152

ISOLADORES AFASTADORES



IVA LON

Isolador afastador de 20 cm. Parafuso anodizado longa duração 5 anos de garantia.


Caixa / 10 ref. 650804
Balde / 40 ref. 650.806



ANNULAIRE LON

Para condutores até 10 mm. Isolador afastador de 21cm.


Caixa / 10 ref. 650.304
Balde / 40 ref. 650.306

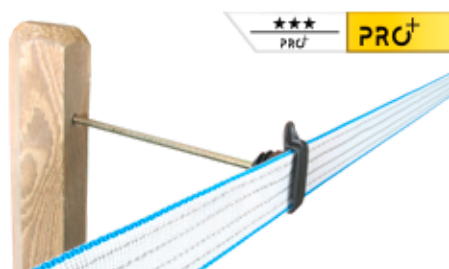

IRUVIS LON


Para fitas até 40 mm. Isolador afastador de 20 cm. Tampão de bloqueio de precisão

Caixa / 10 ref. 657.204

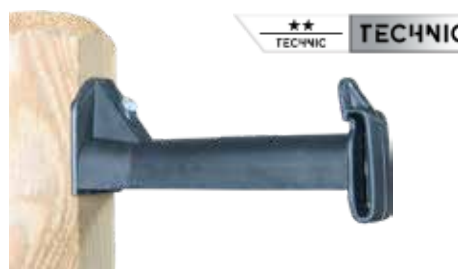

IRULON

Para fitas até 40 mm. Isolador afastador de 12 cm. Tampão de bloqueio de precisão **Caixa / 15** ref. 655.704

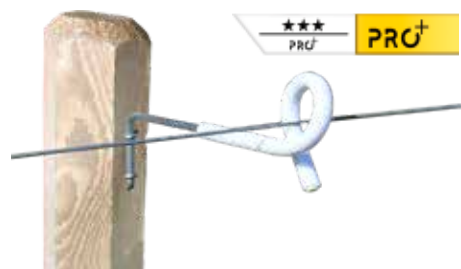

XTENSE 20/40

Isolador afastador para cordas, fios e arame liso. Comprimento 20cm e ferro 6 mm diâmetro. **10 unid.** ref. 653.500 **10 unid.** ref. 653.510



IVATIGE LON

Isolador afastador com M6x160mm parafuso para fixar em tubos ou cantoneiras metálicas. Para fios cordas ou fitas até 12mm. 2 porcas incluídas **Caixa / 10** ref. 658.854

ISOLADORES

ISOLADORES INÍCIO / FIM / TENSOR / C



IEF

Isolador início / fim e tensor.

Caixa / 10 ref. 320.652.304



IEF SUPER

Isolador início / fim e tensor. Para arame de alta tensão SECURGAL. Composição à base de composto para vedações permanentes. 10 anos de garantia.

Caixa / 10 ref. 320.652.404

Balde / 40 ref. 320.652.406



IAP

Isolador de canto roldana para fios e cordas. Muito robusto.

Caixa / 4 ref. 320.652.054



IRUANGLE

Isolador início/canto/fim-tensor. Para fitas de 20 a 40 mm. Terceiro parafuso de fixação anti desgaste

Caixa / 2 ref. 653.904



STOPLOCK

Ideal para linha, início/fim, subdivisões e portas. Para fitas de 20 a 40 mm.

Caixa / 2 ref. 653.704



ISOBAR MULTI

Isolador para conectar até 3 alças de portão. Junções galvanizadas compatíveis

Caixa / 2 ref. 658.404



ISOLADORES PARA PORTEIRA



ISOBAR SUPER

Parafuso qualidade Premium num isolador desenhado para garantir a continuidade da energia através dos portões e inclui ganchos de ligação em aço tronando-o adaptado a cordas e fios.

Saco / 10 ref. 658.700

Caixa / 2 ref. 658.704




ISOBAR CLASSIC

Isolador clássico desenhado para garantir a continuidade da energia através dos portões

Saco / 10 ref. 658.800

Caixa / 4 ref. 658.804

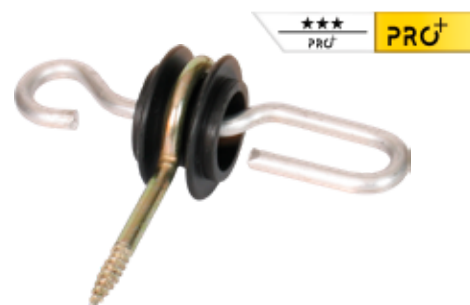

ISOBAR ALU

Para arame dealumínio FORCEFLEX

Caixa / 2 ref. 658.604