


FITAS

RUBLANC / RF / RFM 20 & 40



- Filamentos reforçados Ø 0.50 mm de HDPE Prémium
- Condutores de cobre estanhado + aço inox = alta condutividade
- Condutores Ø 0.30 mm nas fitas reforçadas = carga de rutura
- Condutores agrupados exclusivos=
 - resistentes às faíscas
 - Reeletrificação permanente

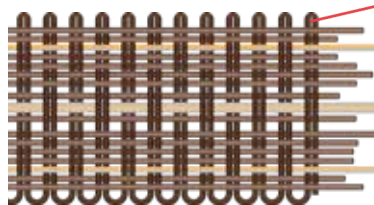

Os isoladores devem prender completamente a fita ou deixá-la mover livremente. Se a fita roçar contra as pontas dos isoladores, ir-se-á danificar rapidamente e os seus animais não estarão seguramente guardados.

Sistema completo para cavalos

Veja o nosso guia de escolha de produtos para sistemas de cercados elétricos para cavalos na página 47.



INITIAL

EASYSTOPR10

10mm 200 m - ref. 634.105

Cercados curtos sem vegetação e animais fáceis de conter.



INITIAL

EASYSTOPR20

20mm 200 m - ref. 634.205

Cercados curtos sem vegetação e animais fáceis de conter.



TECHNIC

RUBLANC20

20mm 200 m - ref. 635.600 20mm 500 m - ref. 635.700 Cercados longos e permanentes. Ideal para equinos.



TECHNIC

RUBLANC40

40mm 200 m - ref. 635.900 Cercados longos e permanentes. Ideal para equinos.



PRO+

RF40

Branco 40mm 200 m - ref. 636.300 Cercados muito longos e permanentes. Ideal para equinos e zonas ventosas.



PRO+

RFM40

Castanha 40mm 200 m - ref. 637.400 Cercados muito longos e permanentes. Ideal para equinos e zonas ventosas.

