


FITAS

RUBLANC / RF / RFM 20 & 40



- Filamentos reforçados Ø 0.50 mm de HDPE Prémium
- Condutores de cobre estanhado + aço inox = alta condutividade
- Condutores Ø 0.30 mm nas fitas reforçadas = carga de rutura
- Condutores agrupados exclusivos=
 - resistentes às faíscas
 - Reeletificação permanente

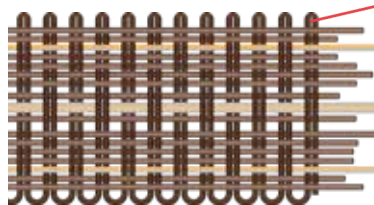

Os isoladores devem prender completamente a fita ou deixá-la mover livremente. Se a fita roçar contra as pontas dos isoladores, ir-se-á danificar rapidamente e os seus animais não estarão seguramente guardados.



Sistema completo para cavalos

Veja o nosso guia de escolha de produtos para sistemas de cercados elétricos para cavalos na página 47.



INITIAL

EASYSTOP R10

10mm 200 m - ref. 634.105

Cercados curtos sem vegetação e animais fáceis de conter.



INITIAL

EASYSTOP R20

20mm 200 m - ref. 634.205

Cercados curtos sem vegetação e animais fáceis de conter.



TECHNIC

RUBLANC 20

20mm 200 m - ref. 635.600 20mm 500 m - ref. 635.700 Cercados longos e permanentes. Ideal para equinos.

9.6 Ω / m	Max 60 Kg	1 Km	ANTI UV	4 inox Ø 0.16	7.68 Ω / m	Max 90 Kg	1.3 Km	ANTI UV	5 inox Ø 0.16	0.18 Ω / m	Max 150 Kg	16 Km	ANTI UV	2 Cu Ø 0.25 4 inox Ø 0.25



RUBLANC 40

40mm 200 m - ref. 635.900 Cercados longos e permanentes. Ideal para equinos.



RF 40

Branco 40mm 200 m - ref. 636.300 Cercados muito longos e permanentes. Ideal para equinos e zonas ventosas.



RFM 40

Castanha 40mm 200 m - ref. 637.400 Cercados muito longos e permanentes. Ideal para equinos e zonas ventosas.

0.16 Ω / m	Max 250 Kg	18 Km	ANTI UV	2 Cu Ø 0.25 8 inox Ø 0.25	0.06 Ω / m	Max 380 Kg	49 Km	ANTI UV	4 Cu Ø 0.30 6 inox Ø 0.30	0.06 Ω / m	Max 380 Kg	49 Km	ANTI UV	4 Cu Ø 0.30 6 inox Ø 0.30