

ELETRIFICADORES DE REDE SECUR



SECUR 2400² HTE

230V

Ref. 606.454

- ▶ Eletrificador de Alta Potência
- ▶ Cercados médios e condições extremas.
- ▶ Indicador LED do impulso
- ▶ Indicador de voltagem por gráfico de barras




SECUR 2600 Connect'LD HTE

230 V

Ref. 607.850

- ▶ Eletrificador de Alta Potência
- ▶ Cercados longos e condições extremas.
- ▶ Indicador LED do impulso
- ▶ Segundo terminal de saída com potência reduzida
- ▶ Possibilidade de retorno do impulso
- ▶ Indicador de voltagem por gráfico de barras
- ▶ Aparelho com chip Connect'LD integrado compatível com L-BOX

LBOX LD COMO FUNCIONA ?

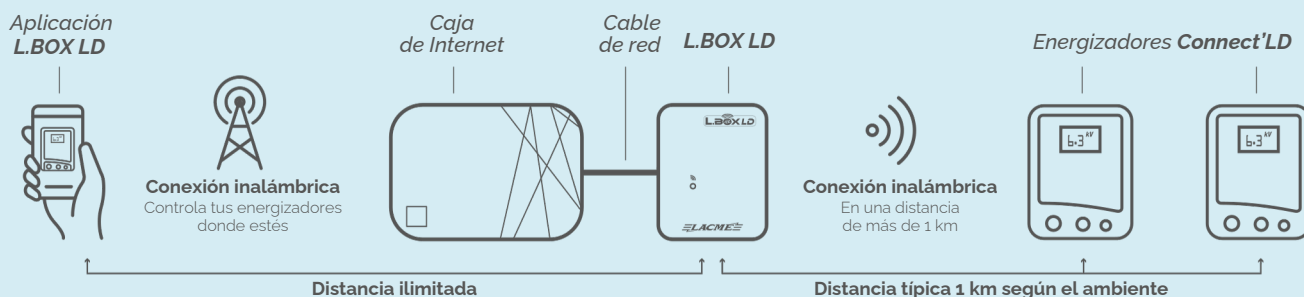

1 ELETRIFICADOR

O eletrificador equipado com um chip Connect'LD integrado comunica com a porta L.BOX

2 A L.BOX LIGADA À INTERNET

AL.BOX ligada à sua internet doméstica ou escritório via cabo de Ethernet, envia informações via internet

3 APLICAÇÃO LACME NO SEU SMARTPHONE

A informação chega ao seu smartphone através da APP LACME